



Fax: +43 7682 / 217 18 17
Tel.: +43 664 88512370
Schmidham 26
4870 Vöcklamarkt
E-Mail: office@wal-austria.at

REINIGUNGSLASER



**HANDSCHNEIDBRENNER MIT
INTEGRIERTEM ANTRIEBSSYSTEM**



ANFASGERÄT B5



MULTILOCK SCHLAUCHPAKET



ROBACTA SCHLAUCHPAKET

GASDÜSEN

„Baugleich Fronius“

ABSAUGSCHLÄUCHE

VACUFLEX®

*Hier werden Sie fündig
Hier wird Ihnen geholfen*

**www.wal-austria.at
office@wal-austria.at**



*Preise exkl. MwSt.per Stück, zzgl. Frachtkosten.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten.*

VORFÜHRGERÄT: REINIGUNGSLASER



Kühlart: Wassergekühlt
 Kabellänge: 5 m

Laserleistung: 200 W
 Laserpulsfrequenz: 10 – 50 KHz
 Stromversorgung: 220 V, 50 Hz
 Laserwellenlänge: 1080 nm
 Breite Laserstrahl: 10 bis 100 mm
 Abmessung: 630x1100x1000 mm

Neupreis: € 48.000,-
€ 15.500,-

Berührungsfrei – Emissionsarm – Materialschonend – Ohne Chemie



**Kompakte Größe, dank Rollen leicht zu bewegen
 und Handlaserpistole platzsparend verstaut.**



Entrosten



Entlacken



*> In wenigen Minuten entfernt
 und wieder streichbar!*

So vielseitig ist das Reinigen mit Laser!



NEUGERÄT: HANDSCHNEIDBRENNER KOIKE HANDY AUTO KIT

Statt: € 1.250,-

€ 650,-



Tragbar und motorisiert

Schnitte von hoher Qualität in jeder Lage, auf horizont. Platten, Rohren oder auf vertikalen Flächen. Antrieb für alle Lagen, ermöglicht Schnitte in allen Lagen und in allen Positionen. Die Handhabungsweise erlaubt Schneidergebnisse wie bei einer Brennschneidmaschine. modulares Systemzubehör, Zubehörwechsel ohne Werkzeug

Schneidgeschwindigkeit: 150-530 mm/min

Stromversorgung: AC 100 - 240V

Fasenschnitt: 22°-45°

Transistorsteuerung,

Antriebssystem: Reibrad

Schneidbereich: 5-30 mm

Eingang: DC 12V

Kreisschneiden: Ø 30-120 mm

Maschinenlänge: 500 mm

NEUGERÄT: ANFASGERÄT B5

Statt: € 1.250,-

€ 500,-



Handgeführt

Fasenslänge: max. 5 mm

bei 45° 0-55 mm, bei 60° 0-4 mm

Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe

230 V/50 Hz

Motor: 1,3 kW

Drehzahl: 4200-11000 U/min

elektr. Regelung

Überlastungsschutz: thermisch

4 kg, ergonomische Arbeitsweise

NEUWERTIG: MULTILOCK SCHLAUCHPAKET

€ 1.200,-



MHP 400i R G/ FSC/1,10m
Schlauchpaket gasgekühlt
CONV

Art.nr. 4,051,110

Brennerhals RA500
Brennerhals MTB320i GR
Magnetventil
VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3
Schunk Schnellwechselsystem

- Bedienelemente: Draht-Vor, Draht-Zurück
- Diffusionsbeständiger Gasschlauch
- Temperaturbeständiger Gummigewebeschlauch
- Knickschutzfeder beidseitig
- Integrierte Ausblasleitung
- Leitung für Gasdüsenpositionssuchen
- Hochwertiges Stromkabel
- 2-Draht Bus
- FSC-Anschluss



Drahtdurchmesserbereich:	0,8-1,6mm
Schweißdauerstrom [ArCO ₂]	260A
Schweißdauerstrom [CO ₂]	320A
Schweißstrom / Einschaltdauer [ArCO ₂]	400A / 40%
Schweißstrom / Einschaltdauer [CO ₂]	400A / 60%



NEUWERTIG: FRONIUS ROBACTA

€ 900,-



G/ CB-PAP/1,38 m

Art.nr. 4,047,546


Chargen-Nr.: 21-24-100-815185-0001

Crashbox Robacta-PAP L 44,0350,2748

Die Sicherheitseinrichtung CrashBox ist speziell für die Montage am Roboterarm konzipiert - für gas- und wassergekühlt. Das Schweißbrenner-Schlauchpaket verläuft durch die CrashBox und in Folge durch den Roboterarm. Im Falle einer Kollision gibt die Crash-Box ein Signal an die Roboter-Steuerung aus, worauf diese den Roboter sofort stoppt. Auf Grund der gefederten Schweißbrenner-Aufnahme der Crash-Box wird die Antriebseinheit im Falle einer Kollision vor Schäden geschützt solange die zulässige Auslenkung der Crashbox nicht überschritten wird. Nach der Kollision wird die Antriebseinheit wieder in die ursprüngliche Position zurückversetzt.

GASDÜSEN BAUGLEICH FRONIUS

99 Stück:
€ 500,-

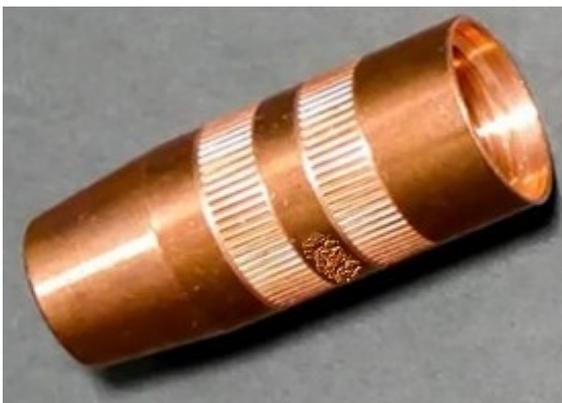

Baugleich Fronius

Art. Nr. 42,0001,4476

Preis bei Gesamtabnahme

LAGERWARE: ABSAUGSCHLÄUCHE VACUFLEX



	ESD	HITZEBESTÄNDIG
Aufbau	Elektrisch leitfähig modifiz. TPO	Polyester-Elastomer
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Innen glatter Profilschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand gute Rückstellkraft (nach Zusammendrücken oder Abknicken) mit ausgezeichneter Flexibilität Oberflächenwiderstand $\leq 10^6 \Omega/m$ (Ohm/Meter) 	<ul style="list-style-type: none"> Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand gute Rückstellkraft (nach Zusammendrücken oder Abknicken) mit ausgezeichneter Flexibilität sehr gut beständig gegen Öle, Kraftstoffe und Heißluft
Anwendungsbereiche	Industriestaubsauger, Textilmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Granulatfördergeräte, Apparatebau	Industriesauger, Chemischer Anlagenbau, Förder- und Absauganlage, Autoabgasanlagen
Temperaturbereich	-50°C bis + 60°C	-60°C bis +120°C, optional bis +150°C
Farbe	Schwarz	Schwarz
Art.nr.	VA-VSM-S01EL-38	VA-VSM-H-38
Preis per Rolle	€ 415,- 4 Rollen je 30 m lagernd Ø 38 mm	€ 575,- 6 Rollen je 30 m lagernd Ø 38 mm
Abgabe nur in ganzen Rollen, keine Meterware		VA-VSM-H-50
		€ 1.130,- 4 Rollen je 30 m lagernd Ø 50 mm