




FASENFRÄSEN von Vieleck- und Rundmaterial

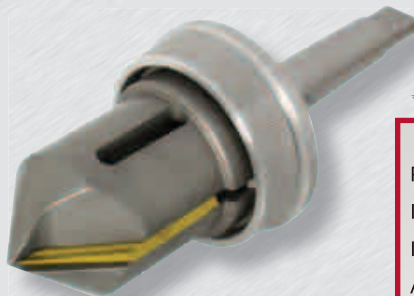

FASENFRÄSEN




Fasenfräsenprinzip
Innenfaser
Innenfaser - Slim Line
Aussenfaser
Fasenfräser für Rohre - KOPAL Tube
Ersatzteile
Ersatz-Messer

Innenfaser

zum Entgraten von Vieleck- und Rundmaterial


Fräst Fasen an allen Bohrungs­rändern, ob zylindrisch, mehreckig oder unterbrochenen Schnitt.

Fasenwinkel
60°, 82°, 90° und 120°

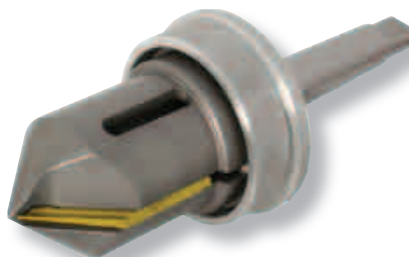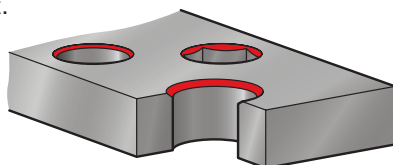

Innenfaser ohne Messer


Durchm. der Faser	Modell	Befest.	A	B	C 60°/90°	mit Führungskegel					
						Standard		CRN - Chromnitrid		Standard	
						60° Best. Nr.	90° Best. Nr.	60° Best. Nr.	90° Best. Nr.	82° Best. Nr.	120° Best. Nr.
4 bis 17	2 - 18	Ø 10 CM 1	Ø 18	Ø 26	64/55	01-030 01-035	01-010 01-015	1W030B 1W035B	1W010B 1W015B	01-050	01-080
5 bis 41	2 - 42	Ø 10/16	Ø 42	Ø 65	108/85	01-120	01-095	1W120B	1W095B	01-150	01-191
		Ø 12.7				01-125	01-100	1W125B	1W100B		
		CM 1				01-115	01-090	1W115B	1W090B		
		CM 2				01-116	01-091	1W116B	1W091B	01-141	
		CM 3				01-117	01-092	1W117B	1W092B	01-142	
		weldon Ø19					01-093				
21 bis 59	20 - 60	CM 2	Ø 60	Ø 70	106/94	01-215	01-210				
42 bis 77	40 - 80	CM 2	Ø 80	Ø 90	114/100	01-230	01-225				
		CM 3				01-231	01-226				
62 bis 97	60 - 100	CM 3	Ø 100	Ø 110	104		01-241				
82 bis 117	80 - 120	CM 3	Ø 120	Ø 130	104		01-256				

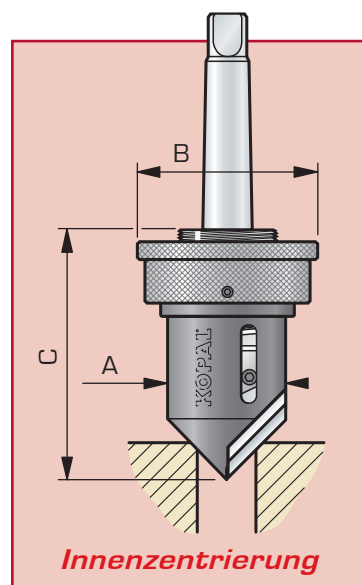

HSS-Messer
Spanwinkel 0° - 14° - 20° und 25°

HSS-Messer - TIN
Spanwinkel 20°

Hartmetall-Messer
Spanwinkel 0°

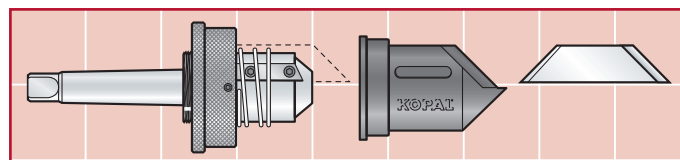

Hier werden Sie fündig www.wal-austria.at
Hier wird Ihnen geholfen office@wal-austria.at




Aussenfaser

zum Entgraten von Vieleck- und Rundmaterial

Fräsen aller Rohr-


oder Stangenenden.

Ob rund oder mehreckig

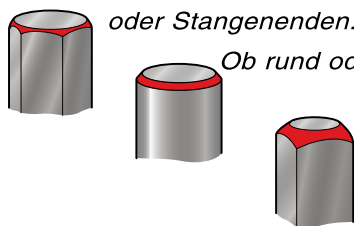

Spitzenwinkel

60° und 90°



Aussenfaser

ohne Messer ⚠


Durchm. der Faser	Modell	Befest.	A	B	C 60°/90°
4 bis 17	2 - 18	Ø 10 CM 1	Ø 18	Ø 26	54
4 bis 37	2 - 36	Ø 10/16 CM 2	Ø 42	Ø 65	105/85
10 bis 44	10 - 46	Ø 10/16 CM 2	Ø 48	Ø 65	109/85
21 bis 57	20 - 60	CM 2	Ø 60	Ø 70	108/85
41 bis 77	40 - 80	CM 2 CM 3	Ø 80	Ø 90	118/95
60 bis 97	60 - 100	CM 3	Ø 100	Ø 110	107
80 bis 117	80 - 120	CM 3	Ø 120	Ø 130	110

mit Führungskegel

Standard

CRN - Chromnitrid

60° Best. Nr.	90° Best. Nr.	60° Best. Nr.	90° Best. Nr.
02-020	02-010	2W020B	2W010B
02-025	02-015	2W025B	2W015B
02-055	02-035	2W055B	2W035B
02-050	02-030	2W050B	2W030B
02-110	02-095		
02-105	02-090		
02-140	02-135		
02-155	02-150		
02-156	02-151		
	02-166		
	02-181		

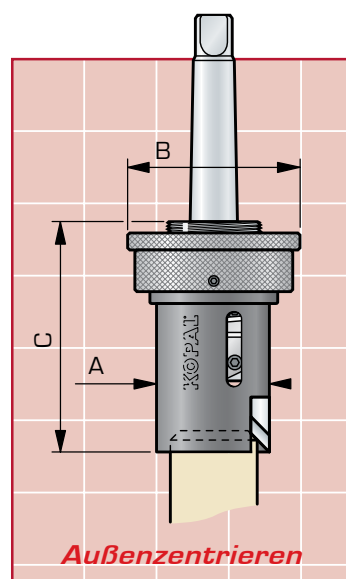

HSS-Messer

Spanwinkel 0° - 14° - 20° und 25°

HSS-Messer - TiN

Spanwinkel 20°

