


Your partner in manufacturing

DREHKIPPTISCH

D-HB-Reihe

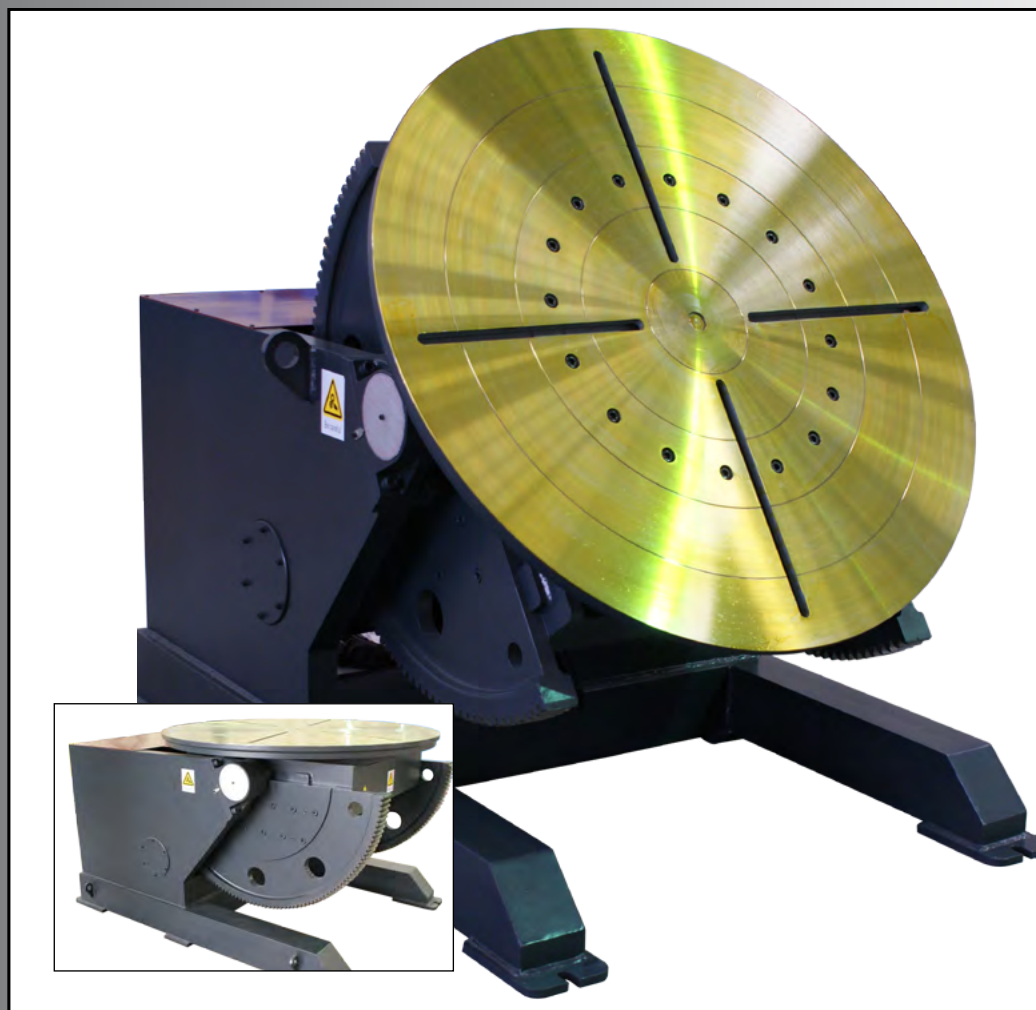

DREHKIPPTISCH D-HB-Reihe

Positionieren Sie das Werkstück in einer idealen Position oder rotieren Sie es mit der gewünschten Geschwindigkeit. Die Qualität Ihrer Schweißarbeit wird sich deutlich verbessern und Sie sparen viel Zeit, da der Drehkipptisch durchgängig die idealste Position ermöglicht. Vergessen Sie des Weiteren nicht die Einsparungen der Bearbeitungskosten des Werkstückes. In vielen Produktionsstätten gehen hierfür noch immer kostbare Produktionsstunden verloren. Die D-HB-Drehkipptische bieten dafür die optimale Lösung. Diese Qualitätsmaschinen sind imstande sich mit jeder anderen Europäischen Marke zu messen.



Merkmale:

- Selbsthemmendes Getriebe, daher kein Vor- und Nachlaufen bei exzentrischer Belastung.
- Elektronische Bestandteile von Schneider, Siemens und Delta.
- Frequenzgeregelter stufenloser Geschwindigkeit des Drehtisches.
- Hohe Stabilität durch die robuste Konstruktion.
- CE Zertifikat.
- Sehr gutes Preis-/Qualitätsverhältnis.
- Die D-HB-Reihe wird als Standardversion geliefert und beinhaltet eine Fernbedienung mit Fußpedal für Links-Rechts / Start-Stop.

Sonderausstattung auf Anfrage erhältlich:

- Fußpedal für regelbare Geschwindigkeit.
- Funkfernsteuerung
- Ausführung mit spielfreiem Getriebe und Servomotoren.

Die Drehkipptische der D-HB-Reihe sind von 300kg bis 200 Tonnen Nutzlast erhältlich. Spezialanfertigungen werden auf Anfrage hergestellt.

D-HB-Reihe - Technische Daten

Modell	Max. Nutzlast (KG)	Drehzahl (Um/min)	Max. Masseanschluss	Kippwinkel(°)	Tellerdurchmesser (Ø mm)	Motorleistung Drehen (KW)	Motorleistung Kippen (KW)	Max. Drehmoment N/m	Max. Schwerpunkt Länge (MM)
D-HB-3	300	0.25-4	500A	0-90	560	0.4 *	Per Hand	360	150
D-HB-6	600	0.2-2	500A	0-90	700	0,37	0.37	900	250
D-HB-10	1.000	0.12-1.2	500A	0-120	900	0.75	0.55	2000	300
D-HB-20	2.000	0.1-1.0	500A	0-130	1.100	1.1	0.75	4000	300
D-HB-30	3.000	0.05-0.5	700A	0-130	1.300	1.1	1.1	6000	300
D-HB-40	4.000	0.05-0.5	700A	0-130	1.400	1.1	1.1	8000	300
D-HB-50	5.000	0.05-0.5	700A	0-130	1.500	1.5	1.5	10000	300
D-HB-60	6.000	0.05-0.5	700A	0-130	1.600	1.5	2.2	12000	300
D-HB-80	8.000	0.02-0.2	1000A	0-130	1.800	1.5	2.2	16000	400
D-HB-100	10.000	0.02-0.2	1000A	0-130	2.000	1.5	2.2	20000	400

* servomotor



Fax: +43 7682 21718 17 4870 Vöcklamarkt
 Tel.: +43 664 88512370 E-Mail: office@wal-austria.at
 Schmidham 26 www.wal-austria.at

Schneiden - Spannen - Schweißen in Perfektion